


DIMENSIONI DI INGOMBRO PATTINO RETRATTILE A BALESTRA COMPLETO DI A.E.P. - 01

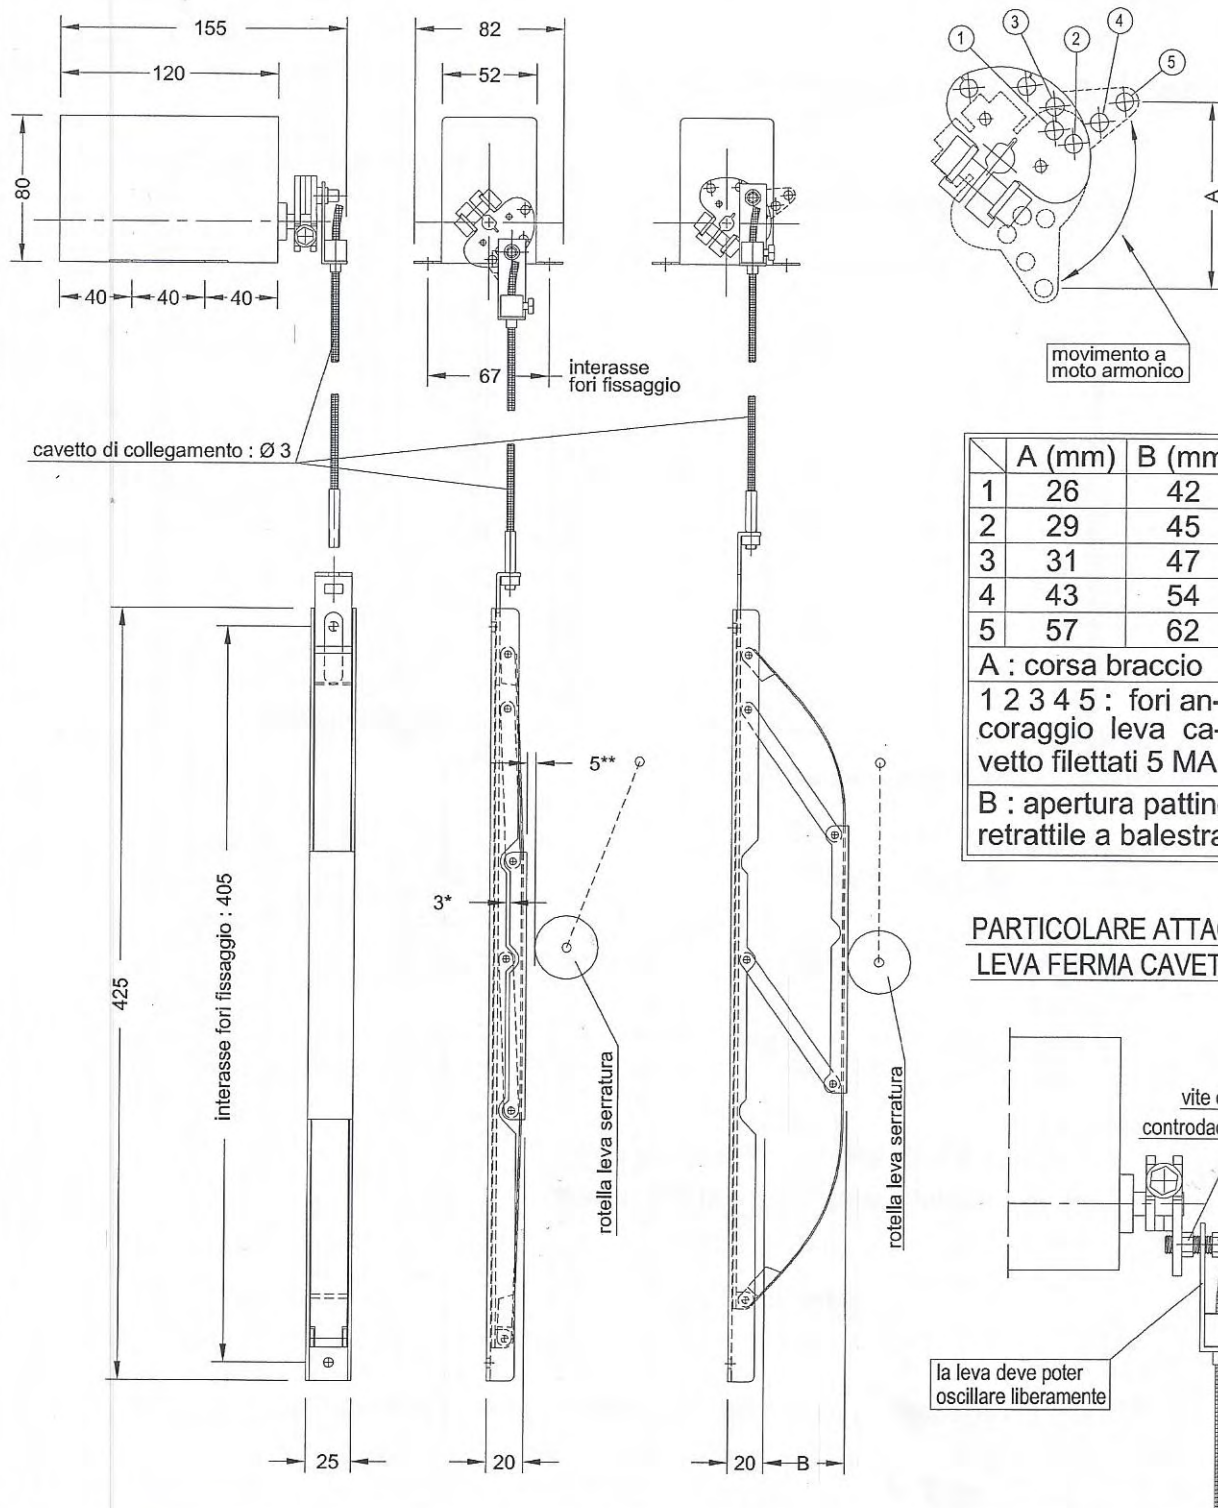

Regolazione pattino :

(*) A pattino chiuso regolare il cavetto in modo che il pattino non vada in battuta ma resti aperto circa 3 mm (questo per rendere silenzioso il funzionamento del pattino stesso)

(**) Sempre a pattino chiuso, tra la rotella della serratura ed il pattino retrattile deve esserci una distanza di almeno 5 mm.

DENOMINAZIONE	FOGLIO N°						
PATTINO RETRATTILE A BALESTRA COMANDATO DA A.E.P. - 01	1 di 3						
SCALA	DATA	rev.	DESCRIZIONE	disegnato	controllato		
1:4			Disegno eseguito al CAD: Non sono ammesse modifiche manuali				





ATTUATORE ELETTROPATTINO CON SCHEDA INTEGRATA

COD.: A.E.P. - 01

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE V 24 DC - AC

FISSAGGIO COPERCHIO A SCATTO

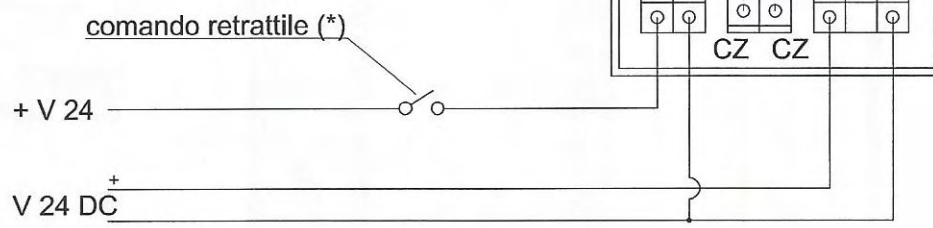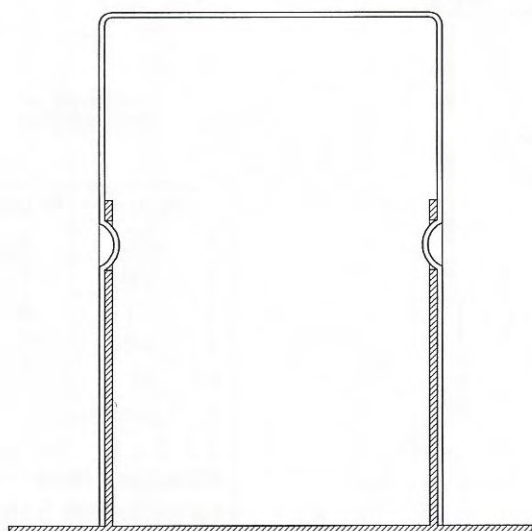

(*) : contatto chiuso => retrattile chiuso
contatto aperto => retrattile aperto

CZ : Contatto Zona. Il CZ, se aperto, inibisce l'apertura del pattino.

NOTA : L'alimentazione della scheda è protetta contro l'inversione di polarità.

DENOMINAZIONE	FOGLIO N°				
ELETTROPATTINO CON SCHEDA INTEGRATA	2 di 3				
		DATA	rev.	DESCRIZIONE	disegnato controllato
		Disegno eseguito al CAD: Non sono ammesse modifiche manuali			

ATTUATORE ELETTROPATTINO CON SCHEDA INTEGRATA - COD.: A.E.P. - 01


SCHEMA COMANDO ELETTROPATTINO

PER SOSTITUZIONE ELETTROMAGNETE PREESISTENTE

TENSIONE DI COMANDO DA V 24 A V 80 DC - AC

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE V 24 DC - AC

FISSAGGIO COPERCHIO A SCATTO

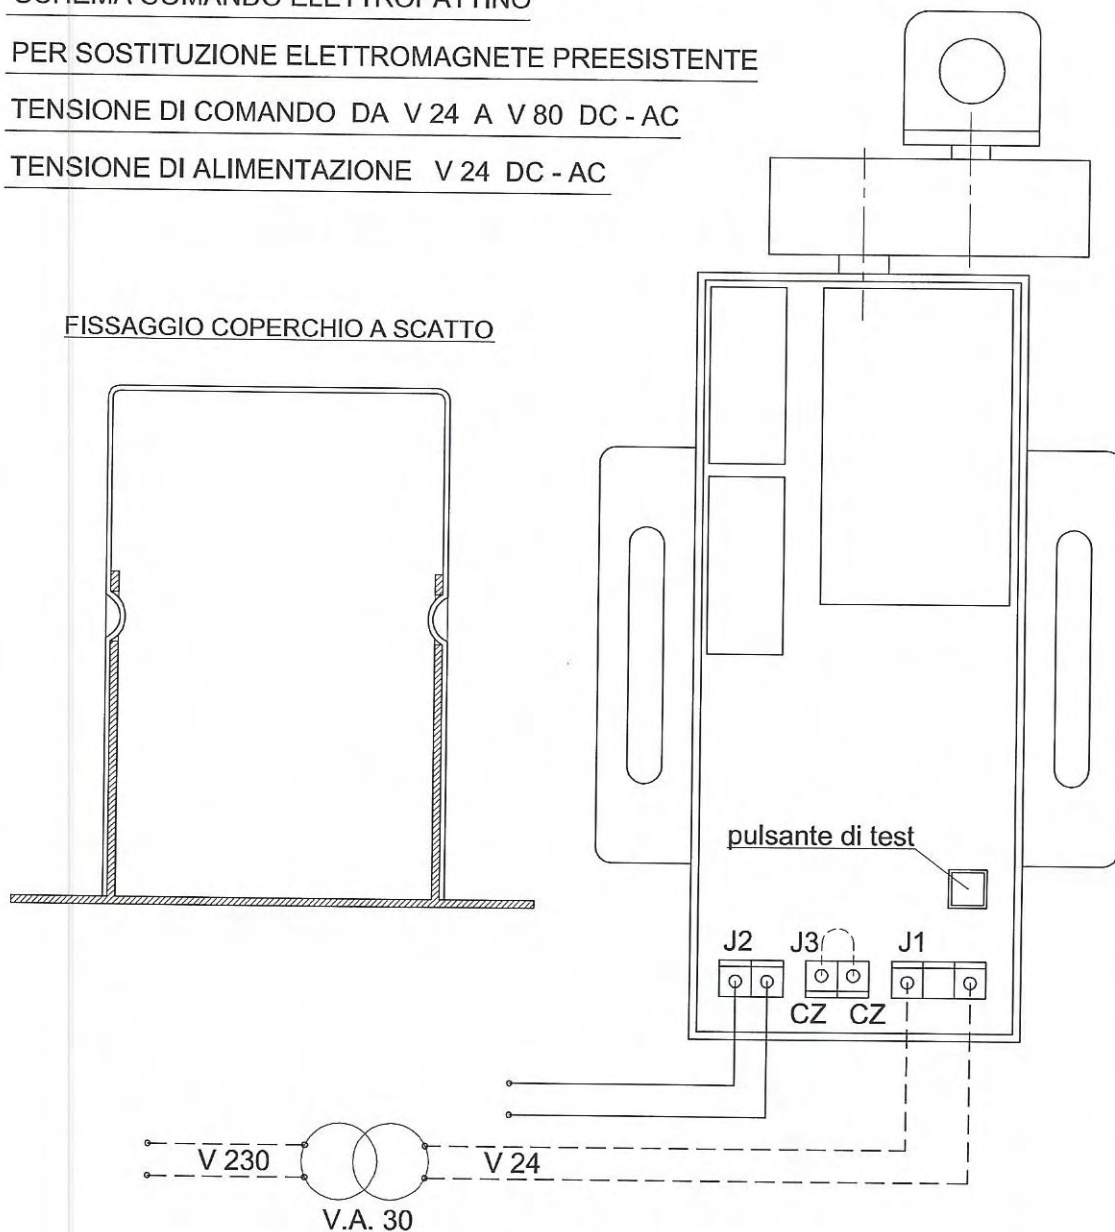

Morsetto J2 : Collegare alimentazione bobina elettromagnete preesistente
(da 24 a 80 V DC - AC)

Morsetto J1 : Alimentazione scheda V 24 (DC - AC)

NOTA IMPORTANTE : ATTENZIONE - Funzione del led posizionato sulla scheda
Il led deve rimanere acceso soltanto durante le fasi di apertura e chiusura del pattino retrattile. Se il led dovesse rimanere acceso anche a pattino fermo, ciò significherebbe che un ostacolo impedisce al pattino di raggiungere il proprio fine corsa. In questo caso è necessario **immediatamente** staccare l'alimentazione e rimuovere l'ostacolo.

DENOMINAZIONE	FOGLIO N°					
ELETTROPATTINO CON SCHEDA INTEGRATA	3 di 3					
		DATA	rev.	DESCRIZIONE	disegnato	controllato
		Disegno eseguito al CAD: Non sono ammesse modifiche manuali				